SERVICE-TECHNIK

KLEEN PURGATIS

Purgamix

Zumischgeräte für ein bis vier Flüssig-Produkte

Design-Änderungen vorbehalten!

- Einfache und sichere Dosierung
- Für Flaschen- und Eimerbefüllung geeignet
- Kannen-Haltevorrichtung aus Edelstahl

Kaltes Wasser verwenden!

[Service: +49 (0) 5223 9970-970]

Service: +49 (0) 5223 9970-970

KLEEN PURGATIS

Purgamix

Zumischgeräte für ein bis vier Produkte

Einsatzbereich
Arbeitsvorbereitung zur Herstellung von Gebrauchslösungen für die Unterhaltsreinigung und die Oberflächenflächenreinigung.
Es sind Geräte mit ein- bis vierfach Dosierung verfügbar.
Eine Kopplung mehrerer Geräte ist möglich.

Voraussetzungen für die Installation
- Wasseranschluss, separat abstellbar
- 3/4" Schlauchanschluss mit Eckventil in max. 2 m Entfernung
- Mindestdruck von 1,7 bar
- Kaltwasser < 30 °C
- je nach Gerätegröße ausreichende Wandfläche mit freiem Zugang zu allen Anschlüssen
  Gerätemaße: 1er Purgamix – 100 x 170mm,
  2er – 180 x 170mm, **3er** –240 x 170mm
  4er –300 x 170mm
- Stellplatz für die Produktkanister

Gebrauchsanweisung
- Leeren Eimer oder leere Flasche unter den Auslaufschlauch stellen
- Knopf solange gedrückt halten bis der Eimer oder die Flasche voll ist
- Linksdrehung = Arretierung, Rechtsdrehung = Lösung der Arretierung

Pflegehinweise
- Einmal im Monat den Ansaugschlauch in warmen Wasser reinigen.
- Die Schläuche der Purgamix-Anlage sind regelmäßig zu entfernen und in Desinfektionslösung einzulegen.
- Unreine Gegenstände (Bspw. Reinigungstücher) dürfen unter keinen Umständen im unmittelbaren Umfeld der Anlage gelagert werden!
- Die Purgamix-Anlage muss täglich gereinigt und desinfiziert werden (wichtig hierbei sind vor allem Kontaktflächen wie die Bedienknöpfe).
- Die Umfeldhygiene muss durch täglich Reinigungs- und Desinfektionsmaßnahmen gewährleistet werden.

Empfohlene Produkte
Mehrzweck- und Oberflächenreiniger, Sanitärreiniger und Wischpflegen.

Bei nicht sachgemäßer Anwendung und nicht korrekter Pflege der Anlage kann keine Haftung für die Funktionalität und Hygiene der Anlage übernommen werden.

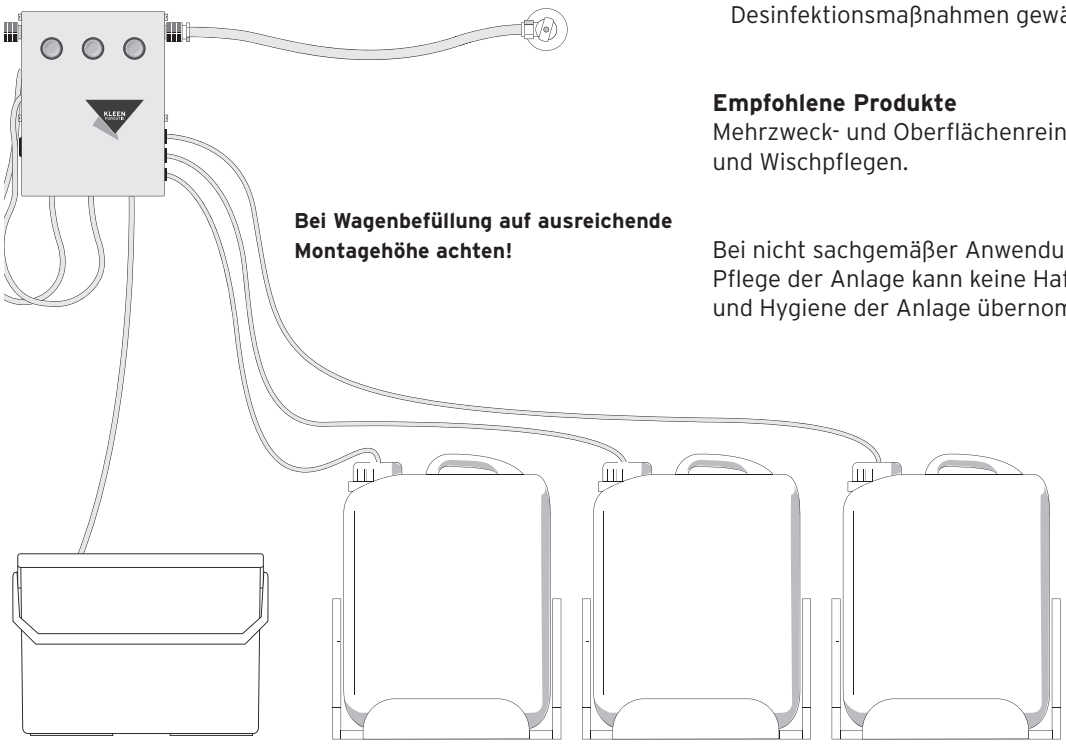

Bei Wagenbefüllung auf ausreichende Montagehöhe achten!

*Anordnungsbeispiel, Produkt nicht inbegriffen

Warum kaltes Wasser verwenden?

Die Produkte sind grundsätzlich auf kaltes Wasser eingestellt, weil wertvolle Wirkstoffe sonst zu schnell verdunsten und die Geräte durch heißes Wasser belastet werden.

KLEEN PURGATIS GmbH
Dieselstraße 10
D-32120 Hiddenhausen
Fon +49 (0) 5223 9970-40
Fax +49 (0) 5223 9970-195
info@kleen-purgatis.de
www.kleen-purgatis.de

Ein Unternehmen der BUDICH GRUPPE

TÜV NORD DIN EN ISO 9001 · TÜV NORD DIN EN ISO 14001 · EMAS GEPRÜFTES UMWELTMANAGEMENT